

产品特点：

- 1， 高准确率计数。
- 2， 无需外加电源。
- 3， 接线简易， 安装方便， 实用性强。

产品用途：

该产品用于避雷针或引下线等直击雷装置的雷电计数， 准确记录雷击次数。


技术参数：

名称	型号	规格	启动电流 (kA)	计数范围	工作温度 (℃)	外形尺寸(mm)
雷电计数器	CSHBFL-ZJS	机械式无源	10	0~99999	- 40 ~ +85	117×90×55

安装说明：

- 1， 用长螺丝、两固定架将接地引下线套在中间。
- 2， 将雷电计数器（有箭头标签的一面朝接地引下线）插入固定架。
- 3， 确定好合适位置后拧紧螺丝。
- 4， 安装完成后， 确保雷电计数器紧贴在接地引下线上， 且引下线紧贴在雷电计数器箭头标签的中央位置。
- 5， 非专业人员请勿拆卸。

产品尺寸图：

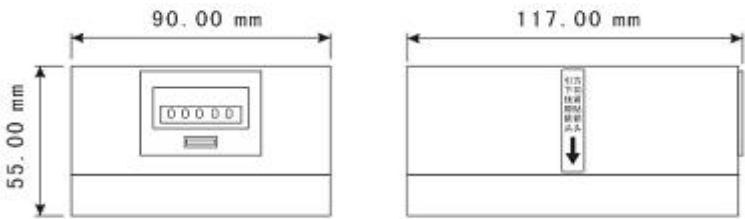

安装示意图：

1， 安装正面

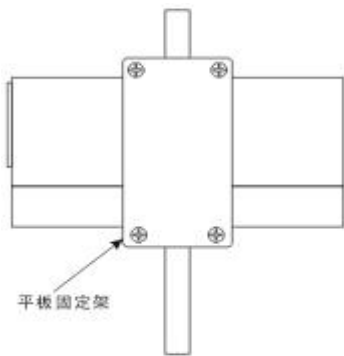


图1：安装正面

2， 安装侧面

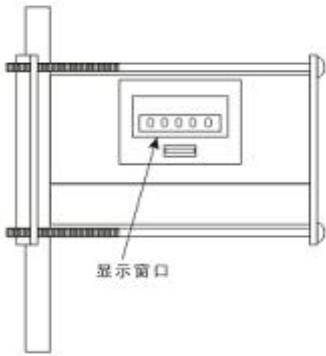


图2：安装侧面

3， 安装背面

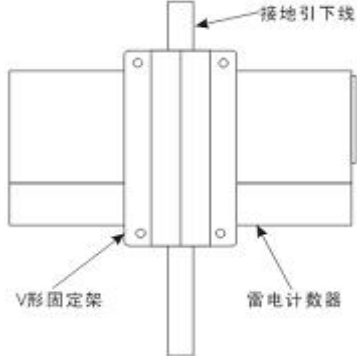


图3：安装背面

