

CSHBFL-SN/***机架式网络信号防雷器 (100Mbps、1000Mbps、16口、24口、机架式)

机架式
网络信号
防雷器

产品特点：

- 1, 放电电流大, 采用多级保护。
- 2, 插入损耗低, 确保线路畅通。
- 3, 驻波系数小, 工作频率范围宽。
- 4, 核心元件采用国际知名品牌, 性能优越。
- 5, 内置快速半导体保护器件, 响应速度快, 残压低。
- 6, 节能、环保, 安装简便, 适用于各种标准接口类型。

产品用途：

本产品适用于多路网络信号线路集中保护, 主要用于沿网络信号线路侵入设备的雷电(过电压)防护, 如16口、24口以太网交换机。

技术参数：

名称	型号	规格	接口类型	额定工作电压 Un(V)	最大持续工作电压 Uc(V)	电压保护水平 Up _x - x (V,1.2/50μs)	传输特性	标称放电电流 In(kA,8/20μs)	最大放电电流 Imax(kA,8/20μs)	响应时间 tA(ns)	插入损耗 (dB)				
机架式网络信号防雷器	CSHBFL-SN	机架式24口、100M	RJ45	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2				
	CSHBFL-SN	机架式16口、100M													
	CSHBFL-SN	机架式24口、1000M	RJ45	5	6	20	1000Mbps								
	CSHBFL-SN	机架式16口、1000M													

安装说明：

- 1, 本产品为串联连接方式。
- 2, 请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
- 3, 防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
- 4, 安装时请根据安装示意图所示连接, 其中IN为输入, OUT为输出, PE为地线, 输入端接外线, 输出端与被保护设备的输入端相连接, 切勿接错。
- 5, 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接, 连接线要求短、粗、直。
- 6, 防雷器在使用期间, 应定期检测, 如果出现故障, 应及时维修或更换, 以确保设备安全。

信号防雷系统




45页


CSHBFL-SN/***机架式网络信号防雷器 (100Mbps、1000Mbps、16口、24口、机架式)

产品尺寸图：

1, 机架式24口、100M

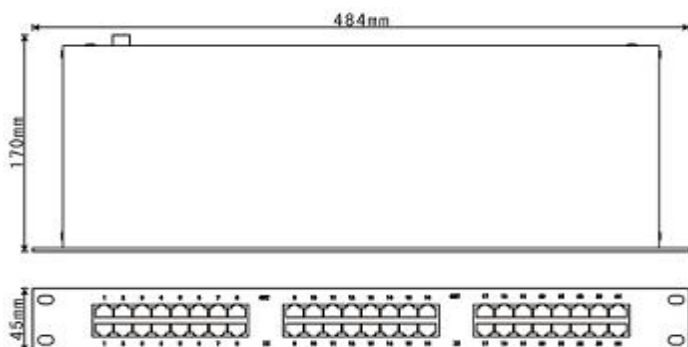


2, 机架式24口、1000M

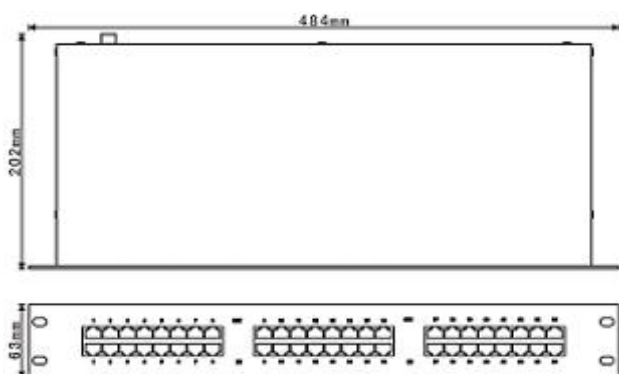

安装示意图：

1, 机架式24口、100M

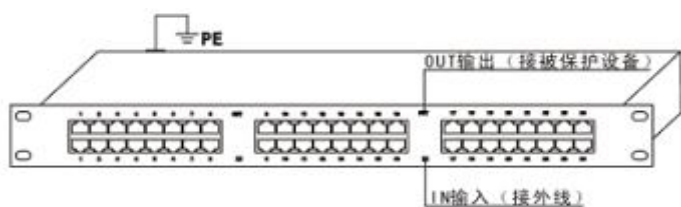

2, 机架式24口、1000M

